


Användning och skötsel av golv

COSENTINO®-GOLV
DEKTON®-GOLV. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

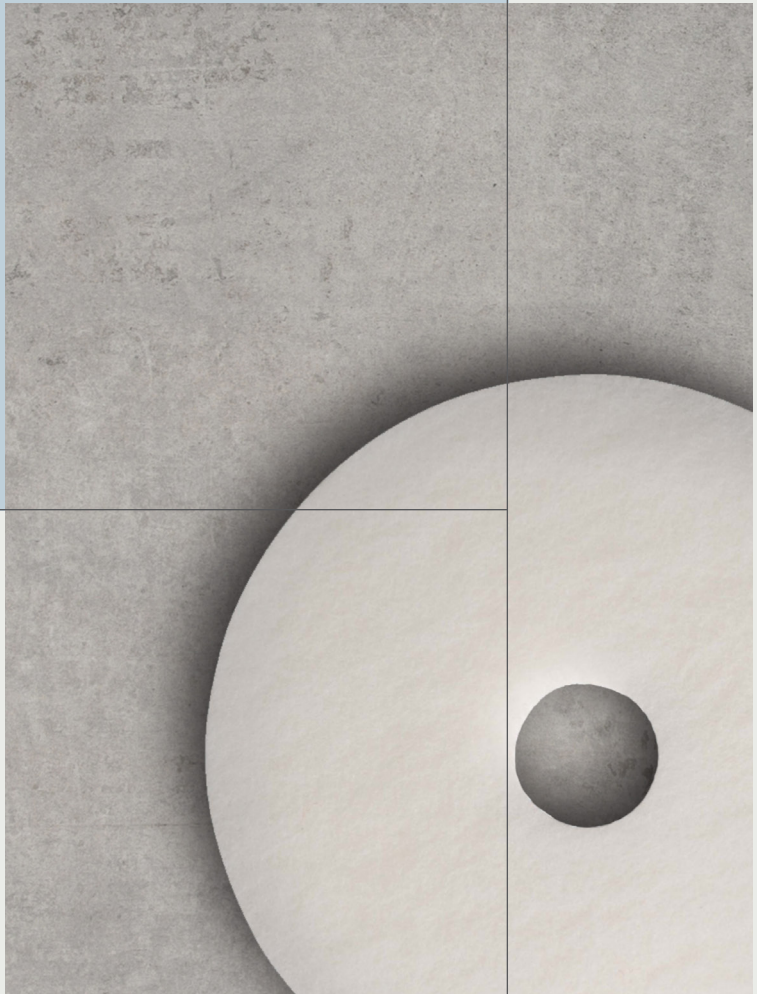

Index

Allmänna råd	4
Tillämpningsområde	4
Slutlig rengöring av jobbet	4
Daglig underhåll	4
Regelbunden underhållsrengöring	5
Intensiv underhållsrengöring eller ytåterställning	5
Ta bort envisa fläckar	6
Rengöringssats	6

Allmänna råd

Tillämpningsområde

Detta dokument gäller för Dekton®-golv i någon av dess standardutföranden, såväl som i den halkfria Grip/Grip+ utförandet.

Eventuella skillnader i rengöringen av båda utförandena kommer att beskrivas i motsvarande avsnitt.



→ Dekton® Kreta.

Slutlig rengöring av jobbet

För en korrekt rengöringsfinish, där det i synnerhet förekommer mycket cementrester, rekommenderas användning av avkalkningsmedel som rengöringsprodukt.

Det är viktigt att städa upp rester av injekteringsbruk från installationsarbetet så snart som möjligt.

→ Procedur

1. Applicering av produkten på golv. Spädning enligt tillverkarens anvisningar.

2. Lämna produkten på ytan i några minuter.

3. Skrubba med en mekanisk roterande skurmaskin och rekommenderad skiva.

◦ **Referensprodukt**
Icke-slipande polyester skiva (vit färg).

4. Vakuumrester utan att låta den torka.

5. Skölj bort den återstående produkten från Dekton®-ytan med vatten.

Daglig underhåll

För daglig torr rengöring (damm) av Dekton® golv och trottoarer kan du använda en torr mikrofiber-mopp utan något rengöringsmedel, samt en vanlig kvast eller dammsugare.

För daglig våtrengöring, använd CleanDek och undvik sura och abrasiva produkter.

Regelbunden underhållsrengöring

Enstaka intensiv rengöring räcker inte för att bibehålla materialets utseende. Snarare bör intensiv rengöring vara grunden för en bra daglig rengöringsprocess.

→ Procedur

1. Applicering av produkten på golv. Spädning enligt tillverkarens anvisningar.

◦ **Referensprodukt**
CleanDek, 3% lösning.

2. Skrubba med:

- a. Mekanisk roterande skurmaskin och icke-slipande polyester skiva (vit färg).
- b. Mikrofiber-mopp.

3. Torka.

→ Kontakta produktleverantören för att verifiera instruktionerna.

→ DEKTON GOLVRENGÖRING MEDEL 5 LITER - 351717.

→ DEKTON GOLVRENGÖRING MEDEL - 351403.

Intensiv underhållsrengöring eller ytåterställning

Det är mycket viktigt att underhålla Dekton®-golv. Därför rekommenderas regelbunden intensiv rengöring, beroende på hur golvet används.

→ Procedur

1. Applicering av produkten på golv. Spädning enligt tillverkarens anvisningar.

◦ **Referensprodukt**
CleanDek.

2. Lämna produkten på ytan i några minuter.

3. Skrubba med en mekanisk roterande skurmaskin och rekommenderad skiva.

◦ **Referensprodukt**
Icke-slipande polyester skiva (vit färg).

4. Vakuumrester utan att låta den torka.

5. Skölj bort den återstående produkten från Dekton®-ytan med vatten.

→ I små utrymmen, som inte är tillgängliga med skurmaskiner, rekommenderas användning av en mikrofiber-mopp, enligt samma procedur som ovan.

→ DEKTON GOLVRENGÖRING MEDEL 5 LITER - 351717.

→ DEKTON GOLVRENGÖRING MEDEL - 351403.

Ta bort envisa fläckar

För envisa fläckar som på grund av den tid de varit där eller sin sammansättning inte försvinner vid daglig rengöring, rekommenderas att följa tabellen nedan, vilken beskriver olika typer av fläckar och de mest lämpliga rengöringsprodukterna för att ta bort dem.

Fläck	Rengöringsmedel
Vätskor och organiska rester	Konventionellt rengöringsmedel, fettlösande
Fett, olja, gummi och tjära	Avfettning
Härtser, spackel, silikon, färg	Lösningsmedel, aceton
Spår av cementlim	Surt rengöringsmedel
Gips	Gipsborttagare, surt rengöringsmedel
Nikotin	Slipande rengöringsmedel, lösningsmedel, aceton
Metallrost	Saltsyra

För mer information om användningen av andra högkoncentrerade kemikalier, kontakta Cosentino® Customer Care.



→ Undvik kontakt med vätesyra.

→ Ytan på Dekton® XGloss kan skadas av rengöringsmedel som innehåller syror, baser eller salter, såsom natriumsulfid.

→ På texturerade ytor, undvik friktion med föremål av liknande hårdhet för att undvika nedbrytning av ytan (glans lyster, yttre utseende, etc.).

Rengöringssats

Användning av slipande rengöringsprodukter som kan skada materialets yta ska alltid undvikas.

Nedan följer en lista över de vanligaste rengöringskitten och deras rekommenderade användning:

→ **Kvast**

Rekommenderas för små områden. Se till att borsten inte är gjord av metall.

→ **Mikrofiber-mopp**

För bästa resultat bör vatten bytas efter rengöring av 25 m² [269 sqft] golvyta.

→ **Industriella maskiner**

Automatiska roterande maskiner med icke-slipande polyester-skivor (vit färg).

Förutom i särskilde fall, såsom envisa fläckar, kräver rengöring med dessa maskiner användning av CleanDek.

→ **Andra**

När höga och koncentrerade vikter måste placeras på golvet för någon typ av utrustning (t.ex. specifika stöd för lyftplattformar för arbete på fasader), bör stödplattor av lämpligt material och dimensioner användas för att hjälpa till att fördela denna vikt över en större yta utan att skada plattorna.



→ Använd alltid icke-slipande vita polyester-skivor. Använd aldrig skivor av annat material eller färg (röd, blå, brun, etc.) eftersom deras användning kommer att resultera i en förlust av halkmotstånd på mellan 15% och 40%.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huerca-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almeria (Spanien) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Dessa certifikat gäller för
Dekton® och Silestone®

REV. 01 - 01/2024

UTSKRIFTS DATUM: JANUARI 2024