


Uso e manutenção de pisos

PISOS COSENTINO®
PISOS DEKTON®. USO E MANUTENÇÃO

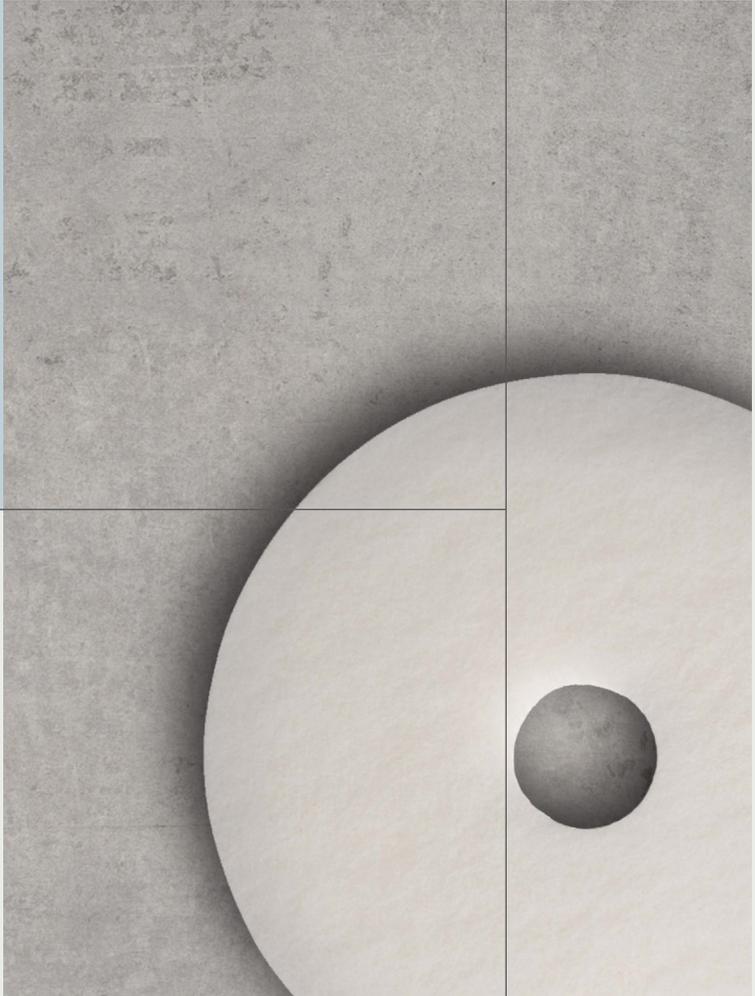

Índice

Conselhos gerais	4
Âmbito de aplicação	4
Limpeza final de obra	4
Manutenção diária	4
Limpeza de manutenção frequente	5
Limpeza de manutenção intensiva ou recuperação de superfícies	5
Limpeza de manchas difíceis	6
Material de limpeza	6

Conselhos gerais

Âmbito de aplicação

Este documento se aplica ao piso Dekton® em qualquer um de seus acabamentos padrão, bem como no acabamento antiderrapante Grip/Grip+.

Quaisquer diferenças na limpeza de ambos os acabamentos serão detalhadas na seção correspondente.



→ Dekton® Kreta.

Limpeza final de obra

Para uma correta limpeza de final de obra, em que se encontram restos de cimento como resíduo predominante, recomenda-se a utilização de detergentes desincrustantes como produto de limpeza.

É importante limpar o mais rápido possível os restos do rejunte utilizado durante a instalação.

→ Procedimento

1. Aplicação do produto sobre o piso. Dissolução de acordo com as instruções do fabricante.

2. Deixar atuar o produto sobre a superfície durante uns minutos.

3. Esfregar com lavadora mecânica rotativa e disco recomendado.

◦ **Produto de referência**
Disco de poliéster não abrasivo (cor branca).

4. Aspirar resíduos sem deixar secar.

5. Enxaguar o produto restante na superfície Dekton® com água.

Manutenção diária

Para a limpeza diária a seco (poeira) de pisos e pavimentos Dekton®, você pode usar um mop de microfibra seco, sem nenhum produto de limpeza, bem como uma vassoura convencional ou aspirador de pó.

Para a limpeza diária úmida, use CleanDek, evitando produtos ácidos e abrasivos.

Limpeza de manutenção frequente

Para preservar a aparência do material, não basta realizar uma limpeza intensiva periodicamente, mas essa limpeza intensiva deve ser a base para construir um correto processo de limpeza diária.

→ Procedimento

1. Aplicação do produto sobre o piso. Dissolução de acordo com as instruções do fabricante.

◦ **Produto de referência**
CleanDek, em dissolução 3%.

2. Esfregar com:

a. Lavadora mecânica rotativa e disco de poliéster não abrasivo (cor branca).

b. Mop de microfibra.

3. Secar.

→ Entre em contato com a empresa fornecedora do produto para verificar as instruções.

→ DETERGENTE PARA PISOS DE DEKTON 5 LTS - 351717.

→ DETERGENTE PARA PISOS DE DEKTON - 351403.

Limpeza de manutenção intensiva ou recuperação de superfícies

A manutenção de pisos Dekton® é muito importante. Para isso, é proposta uma limpeza intensiva com certa frequência dependendo do uso do piso.

→ Procedimento

1. Aplicação do produto sobre o piso. Dissolução de acordo com as instruções do fabricante.

◦ **Produto de referência**
CleanDek.

2. Deixar atuar o produto sobre a superfície durante uns minutos.

3. Esfregar com lavadora mecânica rotativa e disco recomendado.

◦ **Produto de referência**
Disco de poliéster não abrasivo (cor branca).

4. Aspirar resíduos sem deixar secar.

5. Enxaguar o produto restante na superfície Dekton® com água.

→ Para espaços pequenos, inacessíveis às lavadoras mecânicas, recomenda-se a utilização de mops de microfibra, seguindo o mesmo procedimento acima descrito.

→ DETERGENTE PARA PISOS DE DEKTON 5 LTS - 351717.

→ DETERGENTE PARA PISOS DE DEKTON - 351403.

Limpeza de manchas difíceis

Para a limpeza daquelas manchas persistentes que, por estarem presentes há algum tempo ou pela sua composição, estão aderidas à superfície e não podem ser removidas com as técnicas de limpeza diária, é recomendável seguir a tabela abaixo, que descreve várias possibilidades de manchas e os produtos de limpeza mais adequados para removê-las.

Mancha	Produto de limpeza
Líquidos e resíduos orgânicos	Detergente convencional, desengordurante
Gordura, azeite, borracha e alcatrão	Desengordurante
Resinas, betumes, resíduos de silicone, corantes	Solvente, acetona
Vestígios de adesivos de cimento	Detergente ácido
Gesso	Removedor de gesso, detergente ácido
Nicotina	Limpador abrasivo, solvente, acetona
Ferrugem	Ácido clorídrico

Para mais informações sobre a utilização de outros produtos químicos altamente concentrados, contacte o Cosentino® Customer Care.



→ Evitar o contato com o ácido fluorídrico.

→ As superfícies Dekton® XGloss podem ser danificadas por produtos de limpeza que contenham ácidos, bases ou sais tais como sulfeto de sódio.

→ Em superfícies texturizadas, evite atrito com objetos de dureza semelhante para evitar a degradação da superfície (brilho, aparência da superfície, etc.).

Material de limpeza

Deve-se sempre evitar o uso de abrasivos que possam danificar a superfície do material.

Abaixo encontram-se enumerados os equipamentos de limpeza mais comuns e o seu uso recomendado:

→ Vassoura

Recomendado para áreas pequenas. Certifique-se de que os filamentos não são metálicos.

→ Mop de microfibra

Para um melhor resultado, recomenda-se trocar a água após a limpeza a cada 25 m² [269 sqft] de superfície de pavimentação.

→ Maquinaria industrial

Máquinas automáticas rotativas com discos de poliéster não abrasivos (cor branca).

Exceto em casos especiais, como manchas difíceis, a limpeza com essas máquinas requer o uso de CleanDek.

→ Outros

Caso sejam esperados pesos elevados e concentrados sobre o piso de algum tipo de equipamento (por exemplo, apoios pontuais específicos da plataformas elevatórias para trabalhos em fachadas), serão utilizada placas de apoio, de material e dimensões adequadas, que auxiliam na distribuição desse peso sobre uma superfície maior e não danifica os pisos.



→ Sempre use discos de poliéster branco não abrasivos. Nunca use discos de outro material ou cor (vermelho, azul, marrom, etc.), pois o uso deles resultará em uma perda de resistência ao escorregamento entre 15% e 40%.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (Espanha) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Estes certificados aplicam-se a
Dekton® e Silestone®

REV. 01 - 01/2024

DATA DE IMPRESSÃO: JANEIRO 2024