


# Anwendung und Pflege von Bodenbelägen

COSENTINO® BODENBELÄGE  
DEKTON® ANWENDUNG UND PFLEGE

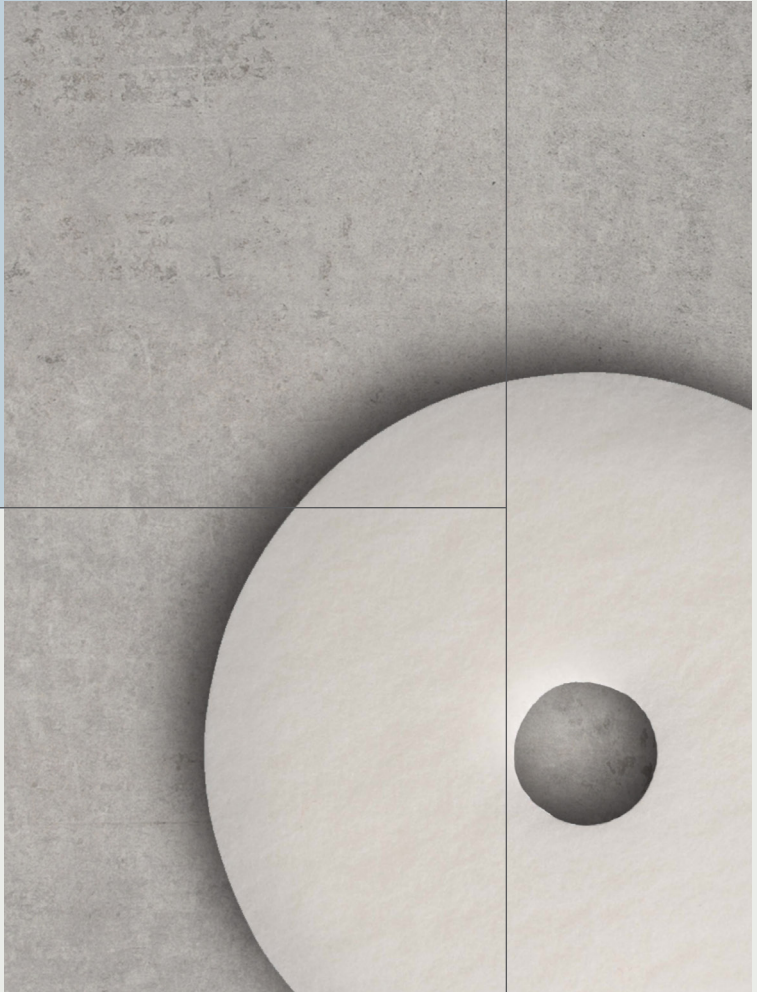

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Ratschläge	4
Anwendungsbereich	4
Endreinigung bei der Arbeit	4
Tägliche Reinigung	4
Regelmäßige Unterhaltsreinigung	5
Intensive Unterhaltsreinigung oder Oberflächenwiederherstellung	5
Entfernen von hartnäckigen Flecken	6
Reinigungsset	6

## Allgemeine Ratschläge

### Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt sowohl für Dekton®-Böden in jedem der Standard-Finishes als auch für das rutschfeste Grip/Grip+-Finish.

Jeder Unterschied in der Reinigung beider Finishes wird im entsprechenden Abschnitt detailliert beschrieben.



→ Dekton® Kreta.

### Endreinigung bei der Arbeit

Vor allem, wenn es viele Zementrückstände gibt, wird für eine ordnungsgemäße Reinigung die Verwendung eines Entkalkungsmittels empfohlen.

Es ist wichtig, Fugenrückstände von den Verlegearbeiten so schnell wie möglich zu entfernen.

→ Verfahren

- 1. Anwendung** des Produkts auf Fußböden. Verdünnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 2. Lassen** Sie das Produkt ein paar Minuten auf der Oberfläche einwirken.
- 3. Schrubben** Sie mit einer mechanischen Scheuersaugmaschine und der empfohlenen Scheibe.
  - **Referenzprodukt**  
Nicht abrasiven Polyester-Scheibe (weiße Farbe).
- 4. Saugen** Sie Rückstände ab, ohne sie trocknen zu lassen.
- 5. Spülen** Sie das restliche Produkt mit Wasser von der Dekton® Oberfläche ab.

### Tägliche Reinigung

Für die tägliche Trockenreinigung (Staub) von Dekton®-Böden und -Belägen können Sie entweder einen trockenen Mopp (immer aus Mikrofaser) ohne Reinigungsprodukt oder einen herkömmlichen Besen oder Staubsauger verwenden.

Für die tägliche Nassreinigung verwenden Sie CleanDek und vermeiden Sie saure und abrasive Reinigungsprodukte.

### Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Gelegentliche intensive Reinigung reicht nicht aus, um das Erscheinungsbild des Produkts zu bewahren. Vielmehr sollte eine intensive Reinigung die Grundlage für einen guten täglichen Reinigungsprozess sein.

→ Verfahren

- 1. Anwendung** des Produkts auf Fußböden. Verdünnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- **Referenzprodukt**  
CleanDek, 3%ige Lösung.

- 2. Schrubben** Sie mit:
  - a. Mechanischem Rotationsschrubber und nicht abrasiven Polyester-Scheibe (weiße Farbe).
  - b. Mikrofaser-Mopp.

- 3. Trocken.**

- Wenden Sie sich an den Produktlieferanten, um die Anweisungen zu überprüfen.
- DEKTON BODENREINIGER, 5 LITER - 351717.
- DEKTON BODENREINIGER - 351403.

### Intensive Unterhaltsreinigung oder Oberflächenwiederherstellung

Die Pflege von Dekton®-Böden ist sehr wichtig. Daher wird je nach Nutzung des Bodens eine regelmäßige Intensivreinigung empfohlen.

→ Verfahren

- 1. Anwendung** des Produkts auf Fußböden. Verdünnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- **Referenzprodukt**  
CleanDek.

- 2. Lassen** Sie das Produkt ein paar Minuten auf der Oberfläche einwirken.

- 3. Schrubben** Sie mit einer mechanischen Scheuersaugmaschine und der empfohlenen Scheibe.

- **Referenzprodukt**  
Nicht abrasiven Polyester-Scheibe (weiße Farbe).

- 4. Saugen** Sie Rückstände ab, ohne sie trocknen zu lassen.

- 5. Spülen** Sie das restliche Produkt mit Wasser von der Dekton® Oberfläche ab.

→ Für kleine Räume, die mit Schrubbemaschinen nicht zugänglich sind, wird die Verwendung eines Mikrofaser-mopps empfohlen, wobei das gleiche Verfahren wie oben beschrieben angewendet wird.

- DEKTON BODENREINIGER, 5 LITER - 351717.
- DEKTON BODENREINIGER - 351403.

## Entfernen von hartnäckigen Flecken

Bei hartnäckigen Flecken, die aufgrund ihrer Dauer oder ihrer Zusammensetzung nicht mit der täglichen Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, die nachstehende Tabelle zu befolgen, in der die möglichen Arten von Flecken und die am besten geeigneten Reinigungsprodukte für ihre Entfernung aufgeführt sind.

Fleck	Reinigungsprodukt
Flüssigkeiten und organische Rückstände	Herkömmliche Reinigungsmittel, Fettentferner
Fett, Öl, Gummi und Teer	Fettlöser
Harze, Spachtelmassen, Silikon, Farbstoffe	Lösungsmittel, Aceton
Spuren von Zementkleber	Säure
Gips	Gipsentferner, saure Reinigungsmittel
Nikotin	Scheuerndes Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Aceton
Metallrost	Salzsäure

Für weitere Informationen über die Verwendung anderer hochkonzentrierter Chemikalien wenden Sie sich bitte an den Cosentino® *Customer Care*.

→ Kontakt mit Flusssäure vermeiden.

→ Die Oberfläche von Dekton® XGlass kann durch Reinigungsmittel, die Säuren, Basen oder Salze wie Natriumsulfid enthalten, beschädigt werden.

→ Das Reiben auf strukturierten Oberflächen mit Gegenständen ähnlicher Härte vermeiden, um eine Beschädigung der Oberfläche (glänzend, schimmernd usw.) zu verhindern.



## Reinigungsset

Die Verwendung von Scheuermittel, die Oberfläche des Produkts beschädigen können, sollte immer vermieden werden.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der gängigsten Reinigungssets und ihrer empfohlenen Verwendung:

→ Besen

Empfohlen für kleine Bereiche. Achten Sie darauf, dass die Borsten nicht aus Metall bestehen.

→ Mikrofaser-Mopp

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Wasser nach der Reinigung alle 25 m<sup>2</sup> [269 sqft] der Bodenfläche gewechselt werden.

→ Industriemaschinen

Es wird empfohlen, automatische Rotationsmaschinen mit nicht abrasiven Polyester-Scheiben (weiße Farbe) zu verwenden.

Mit Ausnahme von speziellen Fällen wie hartnäckigen Flecken erfordert die Reinigung mit diesen Maschinen die Verwendung von CleanDek zur Bodenreinigung.

→ Andere

Für den Fall, dass große und konzentrierte Gewichte für bestimmte Geräte auf dem Boden platziert werden müssen (z. B. spezielle Stützen für Hebebühnen für Arbeiten an der Fasse), sollten Stützplatten aus geeignetem Material und mit geeigneten Abmessungen verwendet werden, um dieses Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen, ohne die Fliesen zu beschädigen.

→ Verwenden Sie in jedem Fall nicht abrasiven Polyester-Scheiben in Weiß. Verwenden Sie niemals Scheiben aus einem anderen Material oder Farbe (rot, blau, braun usw.), da ihr Einsatz zu einem Verlust der Rutschfestigkeit von 15% bis 40% führt.



## COSENTINO®

Ctra. Baza a Huerca-Overa, km 59 / 04850  
Cantoria - Almeria (Spanien) / Tel.: +34 950 444 175  
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Diese Zertifikate gelten für  
Dekton® und Silestone®

REV. 01 - 01/2024  
DRUCKDATUM: JANUAR 2024